


TTK14.V1

发放单位

质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	

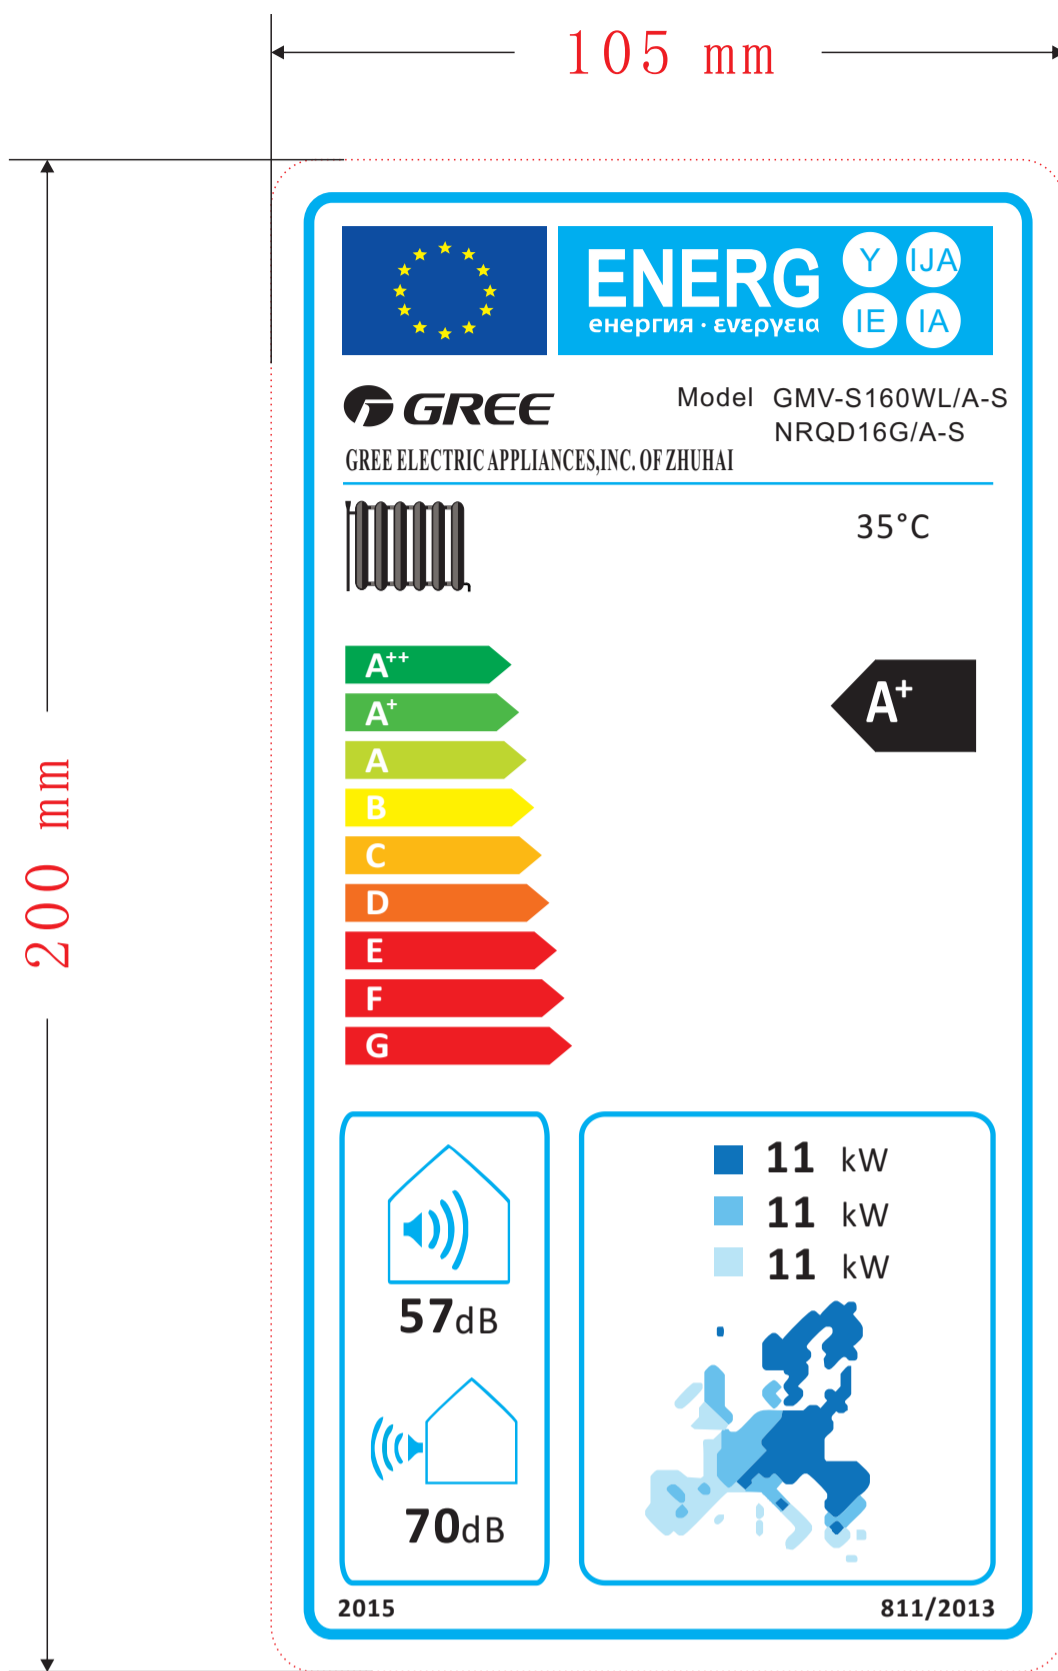

是否属于客户化物料

是

否

使用范围

通用

出口

内销

借通用登记

物料状态

钣金	注塑
喷塑	喷涂
两器	丝印
管路	控制
机加件	预装
采购	

## 技术要求

- 1、外围尺寸：105mmX200mm,红色虚线为成品裁切线。
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)，  
最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；  
第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0；EU logo:C100 M80 Y0 K0和  
C0 M0 Y100 K0；  
EU map:■ C86 M51 Y0 K0 ;■ C53 M8 Y0 K0;■ C25 M0 Y2 K0；
- 3、材料要求符合ROHS指令。
- 4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 812-2013》。

材料及厚度:

0.05mm光白PET不干胶



产品型号

GMV-S160WL/A-S+  
NRQD16G/A-S

能源标签(带胶)

图样标记 质量 比例

物料编码:XXXXXXXX

共 1 页 第 1 页

TNA.

会签	标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
	编制	莫赤虎	20161110	标准化		
	审核			数据审核		
	工艺			审定		
	会签			批准		