


发放单位	
质控	钣金
生产	喷塑
采购	✓ 注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选 ✓
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	
是否属于客户化物料	
是	
否	✓
使用范围	
通用	
出口	✓
内销	
借通用登记	
物料状态	
钣金	注塑
喷塑	喷涂
两器	丝印
管路	控制
机加件	预装
采购	✓

选用原则：能显示出我们产品的最高级别，且此最高级别正好是处在能效等级的最高处。

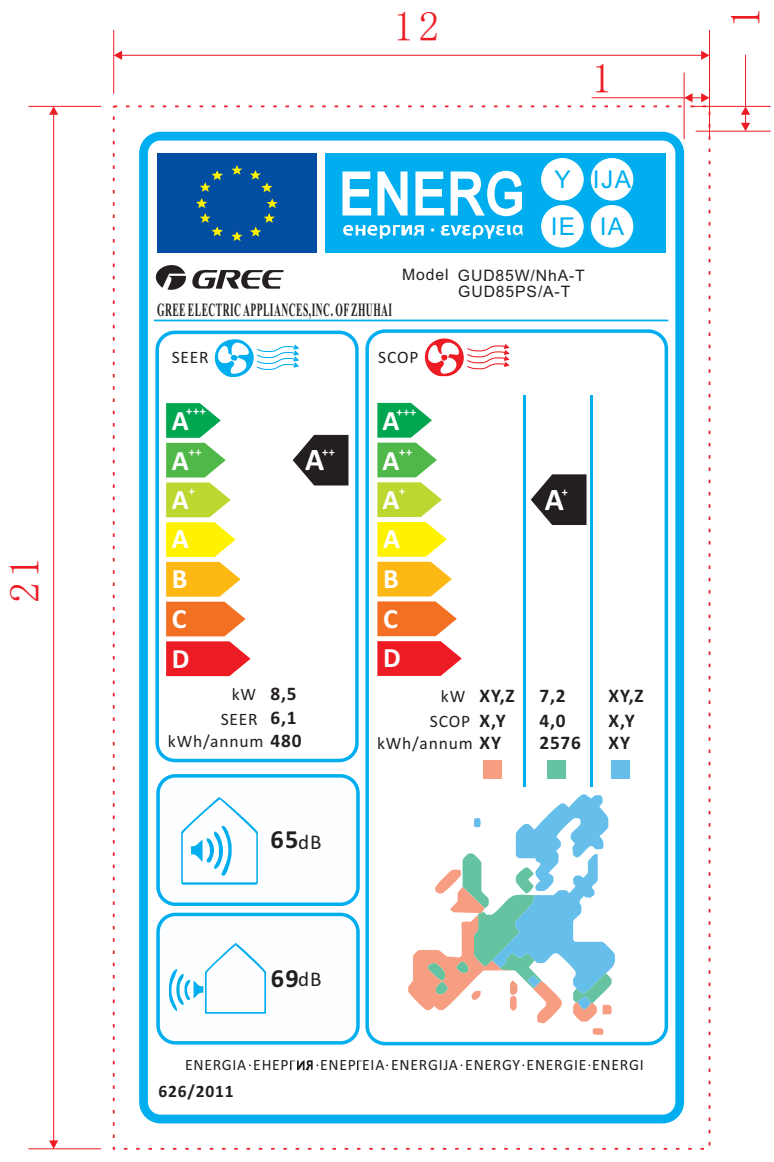

### 技术要求

- 1、外围尺寸：120mmX210mm, 红色虚线为成品裁切线。
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)，  
最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；  
第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0；EU logo:C100 M80 Y0 K0和  
C0 M0 Y100 K0；风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0。  
EU map:C00 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0；
- 3、材料要求符合ROHS指令。
- 4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》。

						材料及厚度： 80g铜版纸		
会 签						产品型号 GUD85PS/A-T	能源标签(带胶) GUD85PS/A-T	
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	图样标记	质量	比例
编制	梁郁龙		20180306	标准化				1:1
审核				数据审核				物料编码：600002060565
工艺				审定				TNA.600002060565
会签				批准		共	页 第 页	