


# COOLANI

AR DE JANELA COM DISTRIBUIÇÃO DE AR PRÁTICA



COMERCIAL

A solução ideal para climatizar qualquer espaço sem unidade exterior e sem qualquer instalação complicada, basta fazer furos na parede para o instalar! Uma solução simples e rápida para abrigos, bungalows ou garagens.

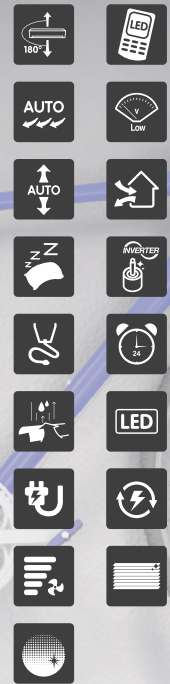

● De série  
● Opcional

COMANDO DE SÉRIE



43°C



16°C





## Renovação do ar

### 3 velocidades do ventilador, com modo automático

- No modo automático, a velocidade do ventilador é ajustada à medida que a temperatura ambiente muda.

### Indicador de mudança de filtro

- Lembra a necessidade de limpar os filtros para uma operação eficiente. A luz acender-se-á após 250 horas de funcionamento.

## Instalação fácil e rápida

### Ecrã com botão On/Off

### Autodiagnóstico

- Em caso de mau funcionamento, será visualizado um código de erro para ajudar na reparação rápida.

### Função Sleep

- Ajusta automaticamente o ventilador e a temperatura ambiente para promover o sono.

MODELO		COOLANI 9	COOLANI 12
Código		3NGR0200	3NGR0201
Referência de fabricante		GJC09AF-E6RNB3A	GJC12AG-E6RNB3A
Potência	Frio (W)	2700	3650
Eficiência energética	SEER	5.2	5.4
Consumo elétrico	Frio (W)	782	1030
Corrente	Frio (A)	3.5	4.6
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Faixa de temperatura externa	Frio (°C)	+16 - +30	+16 - +30
	Frio (°C)	+16 - +43	+16 - +43
Compressor		DC Inverter Rotativo Gree	DC Inverter Rotativo Gree
Fluxo de ar	Interior (m³/h)	320 - 400	380 - 480
	Exterior (m³/h)	800	2000
Pressão sonora	(dB(A))	46 - 50	46 - 50
Potência sonora	(dB(A))	55 - 59	55 - 59
Refrigerante		R32	R32
Carregamento de refrigerante	(kg)	0.51	0.63
Desumidificação	(L/h)	1	1.6
Largura do produto / altura / profundidade	(mm)	560 / 375 / 708	660 / 428 / 700
Largura da embalagem / altura / profundidade	(mm)	806 / 425 / 623	793 / 505 / 739
Peso líquido / bruto	(kg)	43 / 47	50 / 54