



DRAGON 12


ESQUENTADORES INSTANTÂNEOS A GÁS DE BAIXAS EMISSÕES CONTAMINANTES VENTILADOS

CARACTERÍSTICAS

- > Versão para instalação ventilada
- > Versões para GN ou para GPL
- > Possibilidade de instalação em interior, ou no exterior, em local parcialmente protegido
- > Comando com visor multifunções led
- > Preparado para sistemas solares
- > Inclui liras de ligação e adaptador para chaminé
- > Dimensões compactas

MODELO		DRAGON 12 GN		DRAGON 12 GPL	
Código		DC001		DC002	
Potência térmica	kW	24		24	
Caudal térmico	kW	21		21	
Caudal sanitário ΔT 25°C	l/min	12		12	
Classe eficiência energética		A		A	
Perfil consumo		M		M	
Tipo		B23, B53		B23, B53	
Pressão máxima água	bar	10		10	
Pressão mínima água	bar	0,2		0,2	
Peso	kg	15,4		15,4	

DIMENSÕES

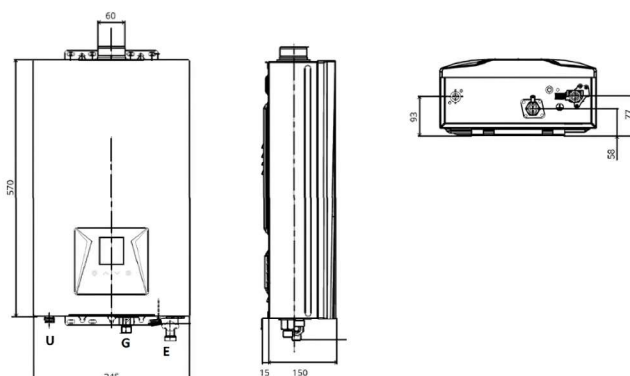

LEGENDA

G	Alimentação gás	1/2"
E	Entrada de água	1/2"
U	Saída AQS	1/2"