



EFICIÊNCIA EM
SANITÁRIOS 3
ESTRELAS

AQUA INOX EV


GRUPO TÉRMICO A GASÓLEO COMBINADO COM ACUMULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- > Versões com queimador a combustão estanho de 25 e 32,4 kW
- > Versões com acumulador integrado em inox de 110 litros
- > Dotadas de duplo circulador que assegura a máxima funcionalidade da instalação e vaso de expansão
- > Queimador pré-tratado em envolvente insonorizada
- > Possibilidade de combustão estanque.

MODELO		Aqua 25 Inox ErP EV	Aqua 35 Inox ErP EV
Código		8103537	8103637
Potência térmica aquecimento	kW	25,1	32,4
Caudal sanitário (EN 13203)	l/min	21	21
Classe de eficiência energética em aquecimento		B	B
Nível sonoro em aquecimento	dB(A)	60	62
Classe de eficiência energética de água sanitária		B	B
Perfil de carga de água sanitária		XL	XL
Peso	kg	226	254

DIMENSÕES

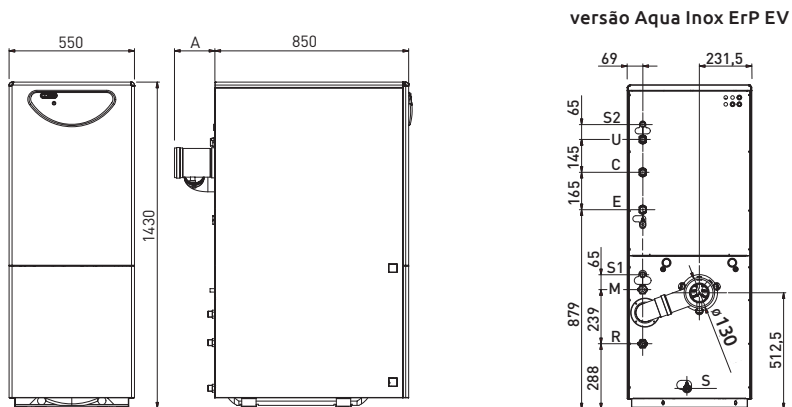

LEGENDA

M	Ida instalação	1"
R	Retorno instalação	1"
E	Entrada água sanitária	3/4"
U	Saída água sanitária	3/4"
C	Recirculação	3/4"
S	Exaustão da caldeira	
S1	Descarga da válvula de segurança instalação	
S2	Descarga da válvula de segurança da caldeira	

DIMENSÕES	AQUA INOX EV
A (mm)	175

PERDA DE CARGA DISPONÍVEL NA INSTALAÇÃO

