



# SOLO - DUETTO HE EV - CONDENSAÇÃO



GRUPO TÉRMICO A GASÓLEO A CONDENSAÇÃO APENAS PARA AQUECIMENTO (SOLO HE EV) E COMBINADO COM PRODUÇÃO INSTANTÂNEA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (DUETTO HE EV)

## CARACTERÍSTICAS


- > Pós-condensador em aço inoxidável
- > 2 versões da 25,5 e 33kW
- > A versão Duetto HE EV tem um duplo circulador que assegura a máxima funcionalidade do sistema
- > Queimador pré-tratado com envolvente insonorizada
- > Possibilidade de combustão estanque.

MODELO		Solo HE 25 ErP EV	Solo HE 35 ErP EV	Duetto HE 25 ErP EV	Duetto HE 35 ErP EV
Código		8103047	8103137	8103296	8103297
Potência térmica em aquecimento (80-60)	kW	25,5	33,0	25,5	33,0
Potência térmica em aquecimento (50-30)	kW	26,7	35,5	26,7	35,5
Caudal sanitário (EN13203)	l/min	-	-	12,0	14,0
Classe de eficiência energética em aquecimento		A	A	A	A
Nível sonoro em aquecimento	dB(A)	60	61,8	60	61,8
Classe de eficiência energética sanitária		-	-	B	B
Perfil de carga em sanitário		-	-	XL	XL
Peso	kg	142	167	182	207

## DIMENSÕES

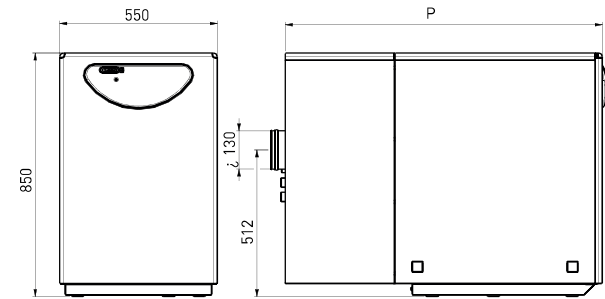

vers. Solo HE EV



vers. Duo HE EV

LEGENDA	SOLO HE EV	DUETTO HE EV	
M	Ida do sistema	1"	1"
R	Retorno do sistema	1"	1"
E	Entrada de água sanitária	-	1/2"
U	Saída água sanitária	-	1/2"
C1	Enchimento do sistema	1/2"	-
S	Exaustão da caldeira	1/2"	1/2"
A	Entrada de ar		

DIMENSÕES	SOLO-DUETTO 25 HE EV	SOLO-DUETTO 35 HE EV
P (mm)	1032	1132

## PERDA DE CARGA DISPONÍVEL NA INSTALAÇÃO

