

Wifi CORAL EV

MANUAL DO UTILIZADOR E DE INSTALAÇÃO



Controlo por WiFi modelo CORAL EV 100

thermway®

Obrigado por escolher o nosso produto.
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.

INDICE

1. DOWNLOAD APP.....	3
2. REGISTO.....	3
3. LOGIN.....	4
4. MODULO WIFI.....	9
5. APP - OPERAÇÃO.....	11
ENGLISH VERSION.....	16

1. Download da APP


Ir à APP store ou Play store e procurar “Smart Life”, download e instalar a APP, e depois inicia-la.



2. Registro

Se for um novo utilizador, necessita registar-se:

Registro ---> introduzir número telemóvel ---> Receber o código de verificação ---> Introduzir o código de verificação ---> Definir a password ---> Completo

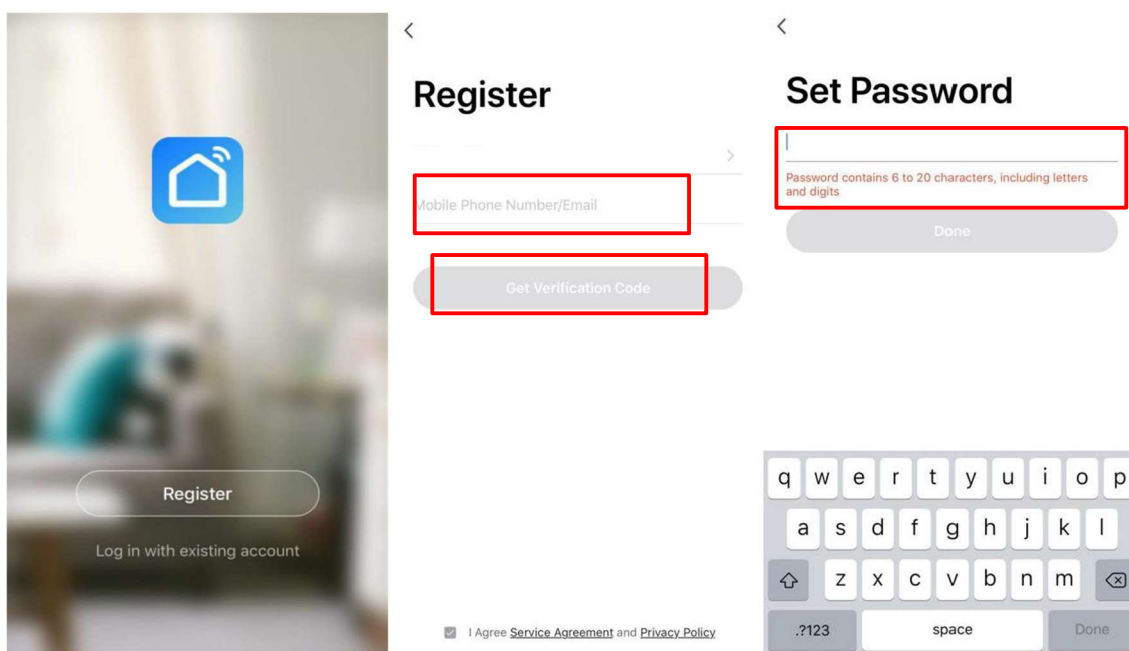

Após registro, depois criar família:

Criar família ---> Introduzir nome da família ---> Introduzir localização da família ---> Adicionar divisão ---> completo



Turn on your smart life

Create family

Log out

Cancel Add family **Comple...**

Family name Fill in name of family

Family location Set geographic location >

Smart devices in rooms:


Living Room	✓
Bedroom	✓
Second Bedroom	✓
Dining Room	✓
Kitchen	✓
Study Room	✓

[Add another room](#)

Afterwards, you can change the room settings at any time

3. Login

1) Login com a conta existente

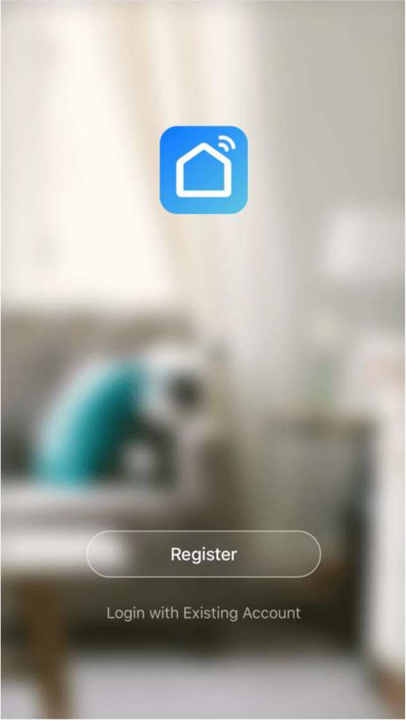

Log In

Mobile Phone Number/Email

Password

Log In


[Login with SMS Verification Code](#) [Forgot Password](#)

Social Login




☒ I Agree [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

2) Se esqueceu a sua senha, pode selecionar o código de verificação para iniciar sessão. Selecione "Iniciar sessão com código de verificação por SMS", insira o número de telemóvel e clique em "Obter Código de Verificação", depois insira o código de verificação que recebeu por SMS.

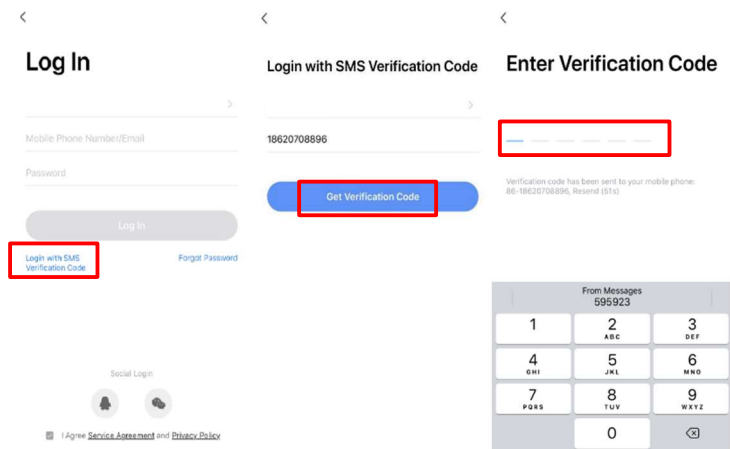

3) Após criar uma família ou iniciar sessão, entre na interface do aplicativo Smart Life e pode realizar a gestão da família ou dos compartimentos, conforme mostrado nas imagens abaixo.

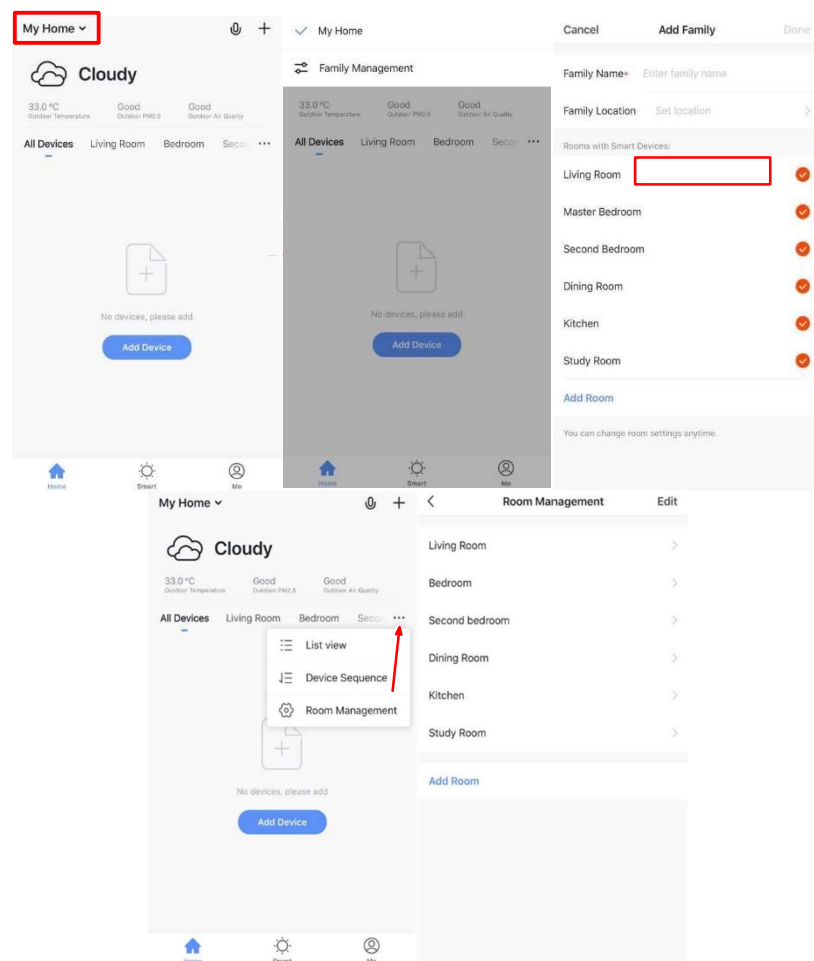

4. Módulo WIFI. Passos de configuração:

1) Método 1 (Intelligent network connection mode):


- Passo 1:

Para inserir manualmente o modo de conexão à rede inteligente: pressione o botão "▲" +  no painel de controlo durante 3 segundos, o ícone  começará a piscar rapidamente, entrando no modo de distribuição inteligente de rede.

Se o módulo Wi-Fi não se conectar à rede, após 3 minutos, o ícone "WIFI" deixará de piscar e não será exibido, e o modo de conexão à rede inteligente sairá. Para voltar a entrar no modo de conexão à rede inteligente, é necessário pressionar novamente o botão "▲" +  por 3 segundos.


- Passo 2:

Faça o seu telemóvel conectar-se ao Wi-Fi quando estiver com uma boa conexão de rede.



- Passo 3:

Abra a aplicação "Smart Life", entre na interface principal e clique no botão "+" no canto superior direito ou clique no botão "Adicionar Dispositivo". O software, então, irá procurar automaticamente por dispositivos próximos..

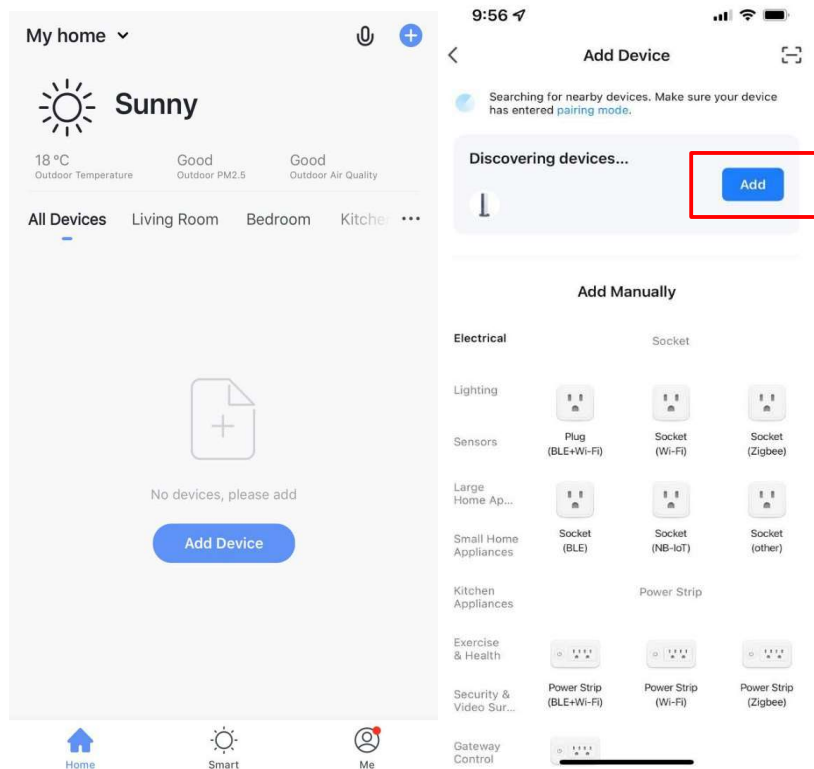


- Passo 4:

Após entrar na interface "Adicionar Dispositivo", por favor confirme que o controlador selecionou o modo de conexão de rede inteligente e o ícone "■" está a piscar rapidamente, em seguida, clique em "Confirmar o piscar rápido do indicador".


Entre na interface de conexão WIFI, insira a senha do WIFI conectado ao telefone. Clique em "OK", depois entre no estado de conexão do dispositivo e aguarde o carregamento de 100%.

Nota: Quando o módulo WIFI remoto estiver conectado a um WIFI, o ícone "■" piscará lentamente;

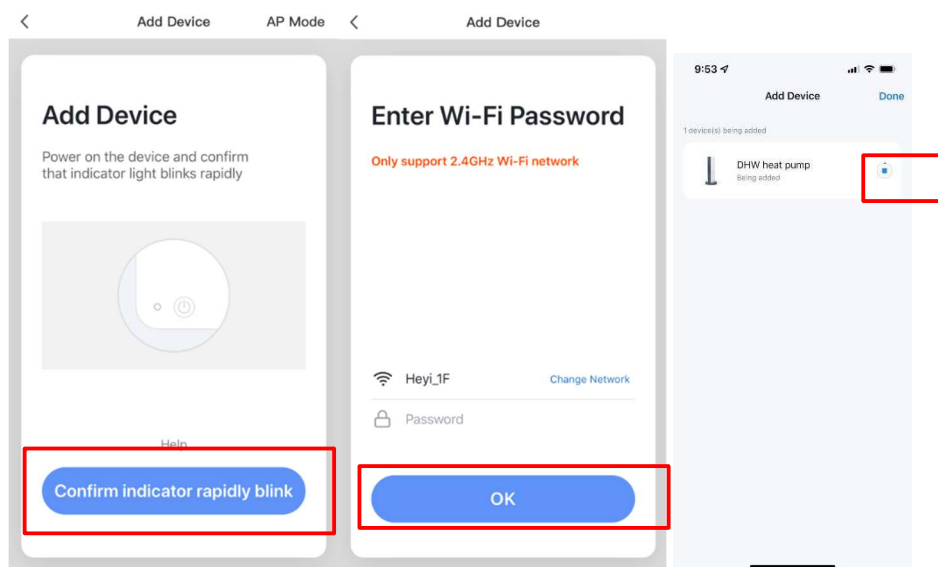

- Passo 5:

Após a aplicação se conectar com sucesso ao dispositivo, como mostrado abaixo "Dispositivo adicionado com sucesso", você pode alterar o nome do dispositivo e definir a localização de instalação. Em seguida, clique em "Concluído" e entrará na interface de operação do dispositivo.

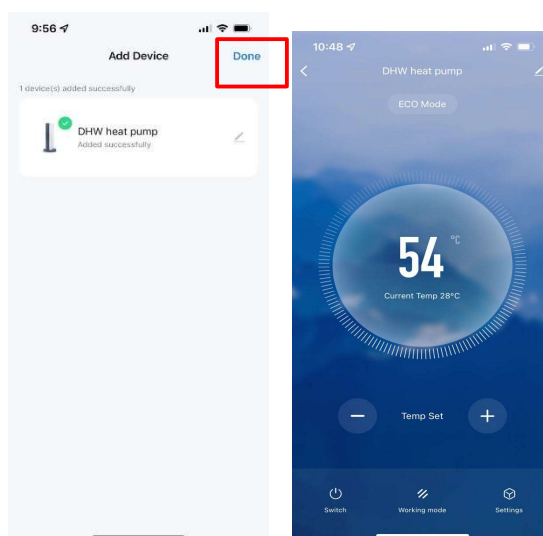

2) Método 2 (AP network connection mode):

- Passo 1:


Pressione os botões "▼" e " " no painel de controle por 3 segundos, o ícone " " piscará lentamente, entrando no modo de conexão de rede AP.

Se o módulo WIFI não se conectar à rede, após 3 minutos, o ícone " " parará de piscar e não será exibido, e o modo de conexão de rede AP será encerrado.

Para entrar no modo de conexão de rede AP novamente, pressione novamente os botões "▼" e " " no controlador por 3 segundos.


- Passo 2:

Ligue o seu telefone à rede Wi-Fi com boa conexão de rede.

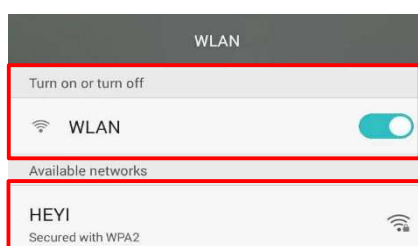


- Passo 3:

Abra a aplicação "Smart Life", entre na interface principal e clique no botão "+" no canto superior direito ou no botão "Adicionar Dispositivo". O software irá automaticamente procurar por dispositivos próximos.

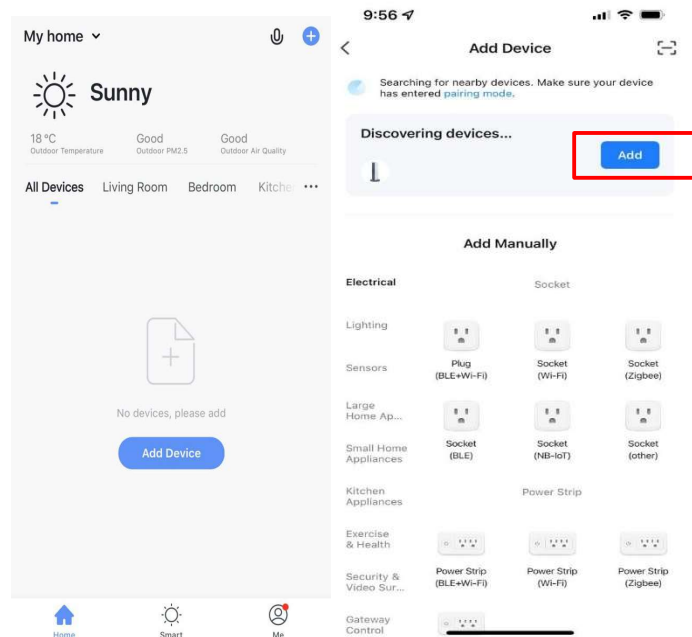


- Passo 4:

Entre na interface "Adicionar dispositivo" e clique em "Modo AP" no canto superior direito. Isso irá entrar na interface "Adicionar dispositivo" no modo AP. Confirme que o controlador selecionou o modo de conexão AP da rede (o ícone "■ ■ ■" está piscando lentamente), clique em "Confirmar indicador a piscar lentamente". Em seguida, aparecerá a interface de conexão Wi-Fi, insira a senha do Wi-Fi, que deve ser a mesma senha do Wi-Fi conectado ao telefone, clique em "Confirmar" e, em seguida, aparecerá "conectar o telemóvel ao hotspot do dispositivo", clique em "Conectar". Irá entrar na interface de conexão do Wi-Fi do telemóvel, conecte-se ao "SmartLife-XXX", como mostrado na imagem: SmartLife-801A. Após conectado com sucesso, volte para o aplicativo "Smart Life", o aplicativo entrará automaticamente no estado de conexão do dispositivo e a carga será concluída até 100%.

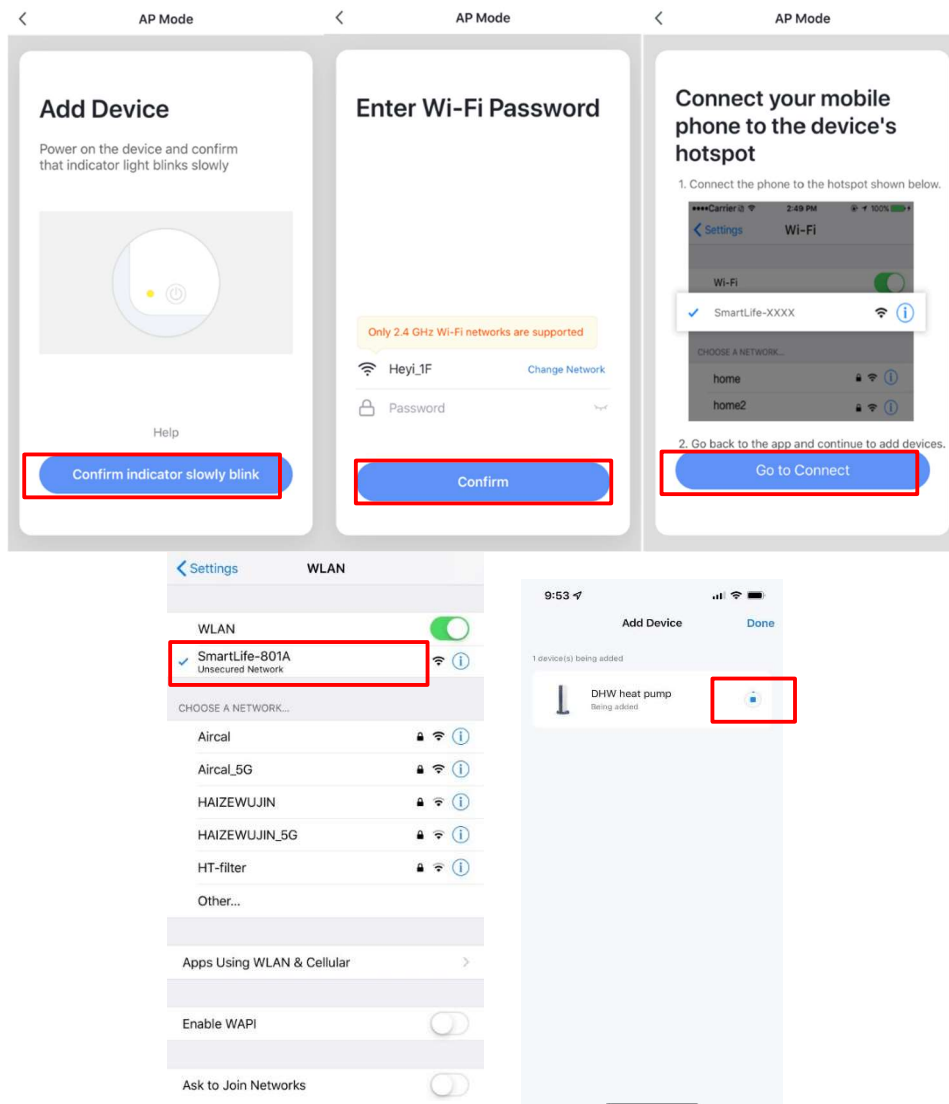

- Passo 5:


Após o aplicativo conectar-se com sucesso ao dispositivo, como mostrado abaixo "Dispositivo adicionado com sucesso", você pode alterar o nome do dispositivo e definir a localização da instalação. Em seguida, clique em "Concluir", e irá entrar na interface de operação do dispositivo.

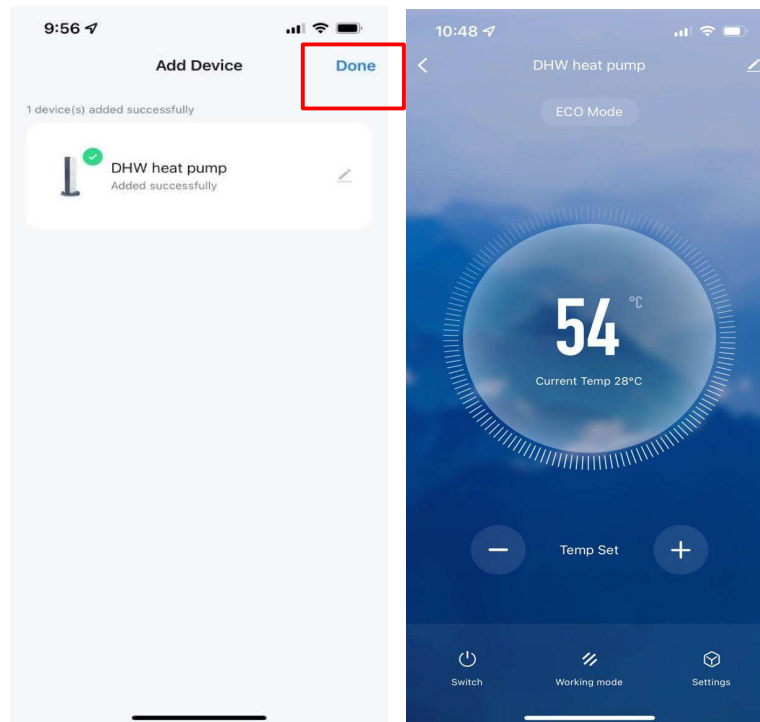

Nota: Se a ligação falhar, pode entrar novamente manualmente no modo de conexão de rede AP e reconectar de acordo com os passos acima mencionados.


5. APP - Funções de Operação

Depois de o dispositivo ser adicionado com sucesso, o utilizador pode aceder à interface de operação do dispositivo indo para a interface principal e clicando no dispositivo adicionado, depois as seguintes funções podem ser operadas.

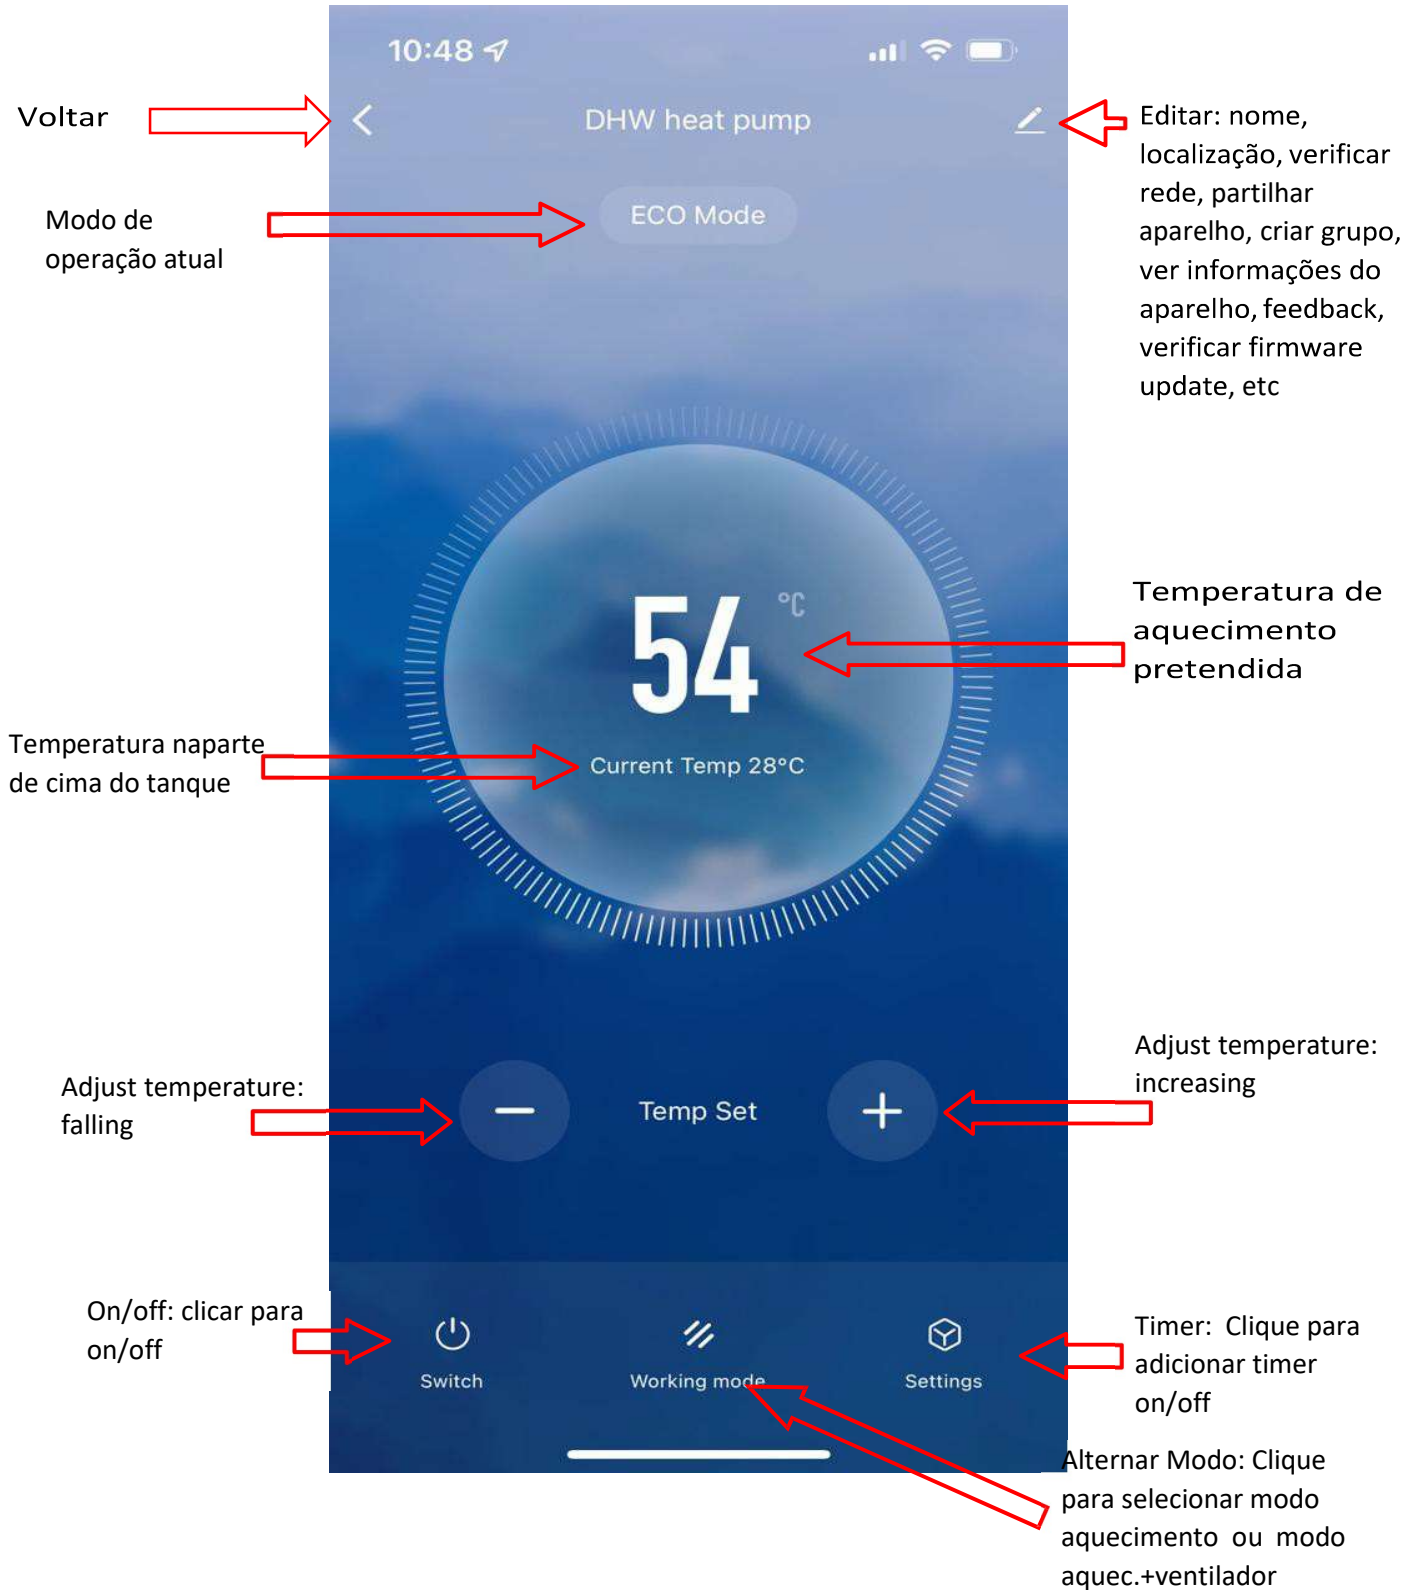


- Alterar nome do aparelho

Clique no botão  e clique "Device Name", e pode mudar o nome do aparelho.

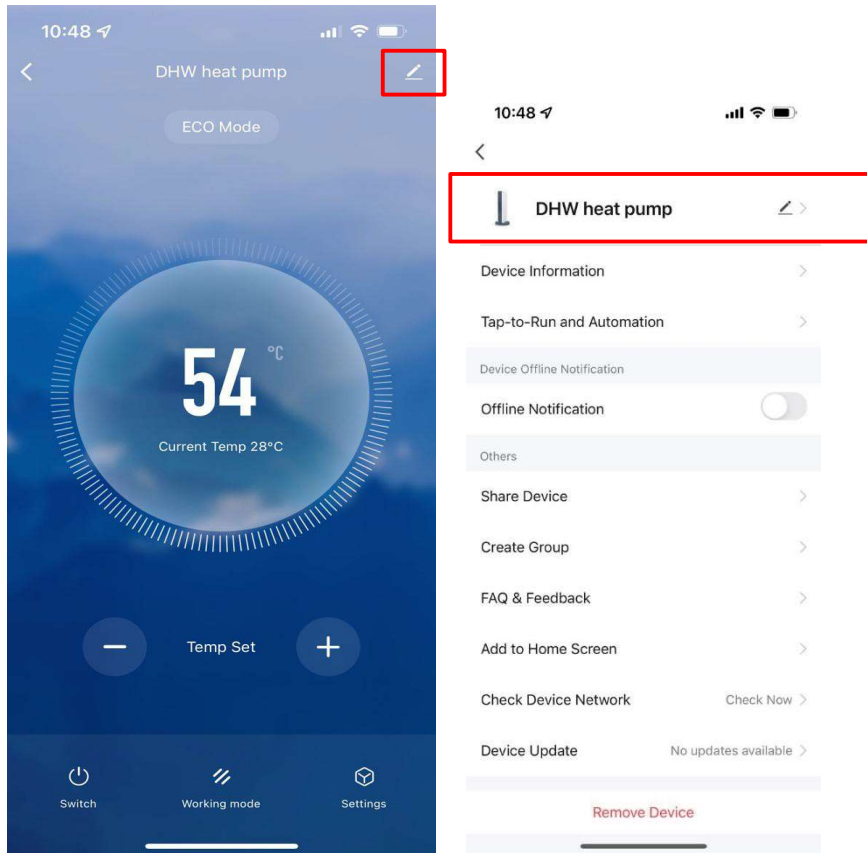


- Partilhar aparelho


1) Clique no botão "Compartilhar" e clique em "Partilhar dispositivo" para partilhar o dispositivo com outras contas de utilizadores.

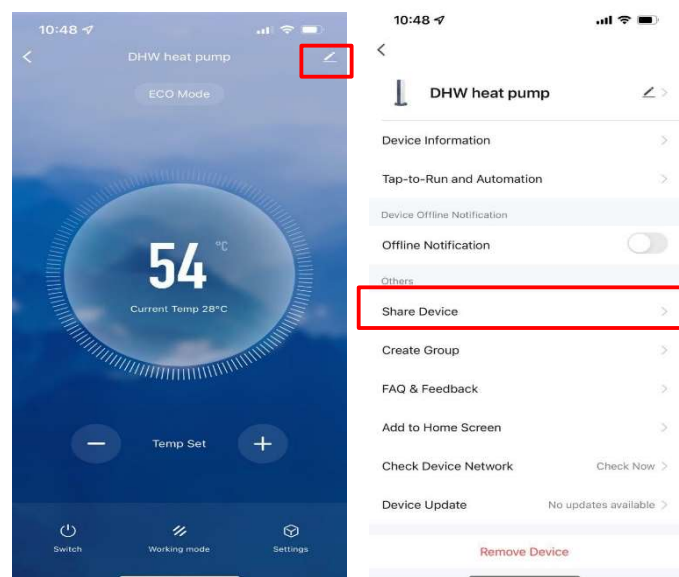

2) Clique em "Adicionar Partilha" e introduza a conta partilhada e clique em "Concluir". A lista de partilha de sucesso mostrará a conta recém-adicionada.

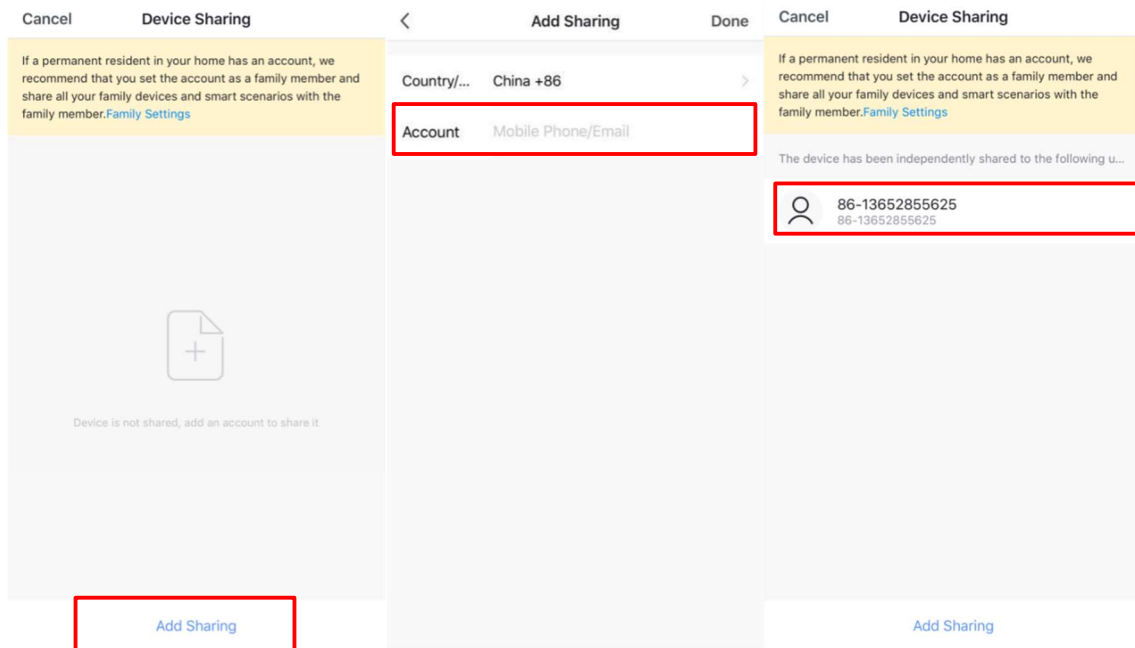


3) A conta partilhada irá receber o dispositivo partilhado, como mostrado abaixo, e poderá operar o dispositivo partilhado.

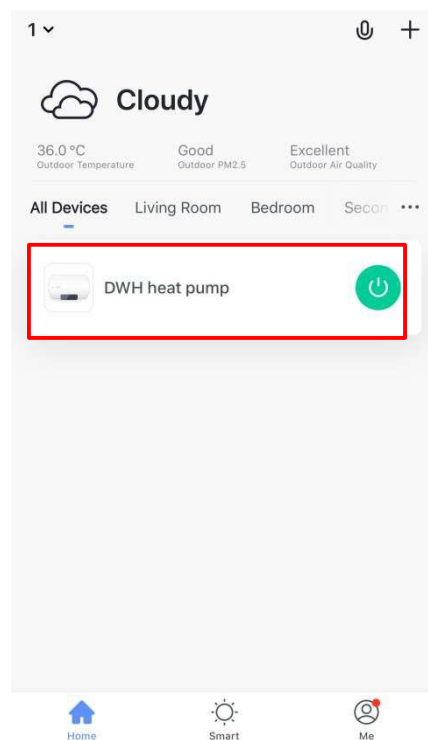

- Definições de Modo de funcionamento




Clique no botão "Modo" na interface principal da operação do dispositivo, a interface de seleção do modo aparecerá como mostrado abaixo. Clique no modo que deseja selecionar;


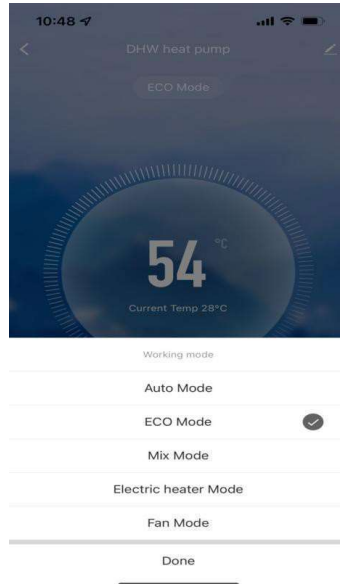


- Definições de horário




Clique em "Settings" na interface principal da operação do dispositivo para entrar na interface de configuração do temporizador, como mostrado abaixo. Clique em "Adicionar Temporizador"; Insira as configurações do temporizador, deslize as horas/minutos para cima e para baixo para definir o horário do temporizador e defina o dia de repetição e ligar/desligar, pressione o canto superior direito para salvar, conforme mostrado nas imagens abaixo;

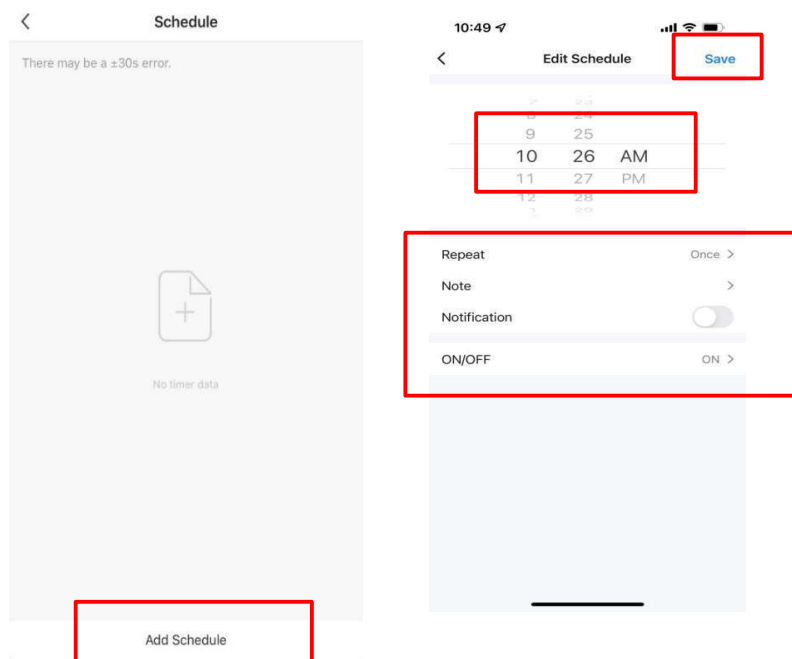

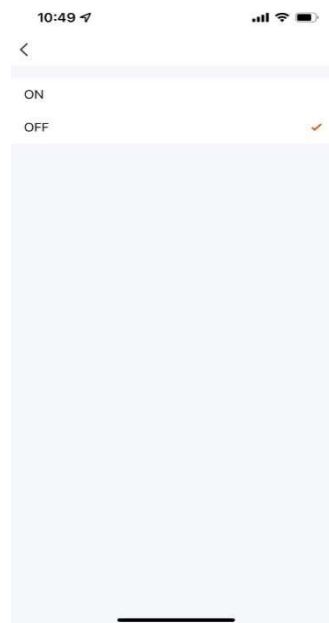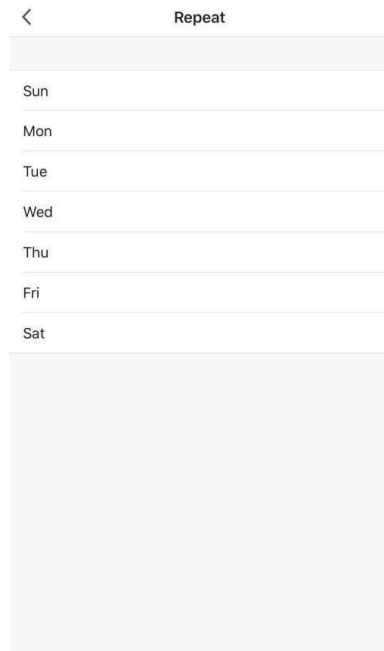

- Remover aparelho
 - ✓ Remover aparelho pela APP

Clique em "Edit" no canto superior direito da interface de operação do dispositivo para entrar na interface de detalhes do dispositivo. Clique em "Remover dispositivo", o dispositivo será removido e entrará no modo de conexão de rede inteligente. O ícone "■" piscará por 3 minutos e a rede poderá ser reconfigurada dentro de 3 minutos. Após 3 minutos, o modo de conexão de rede inteligente será encerrado.

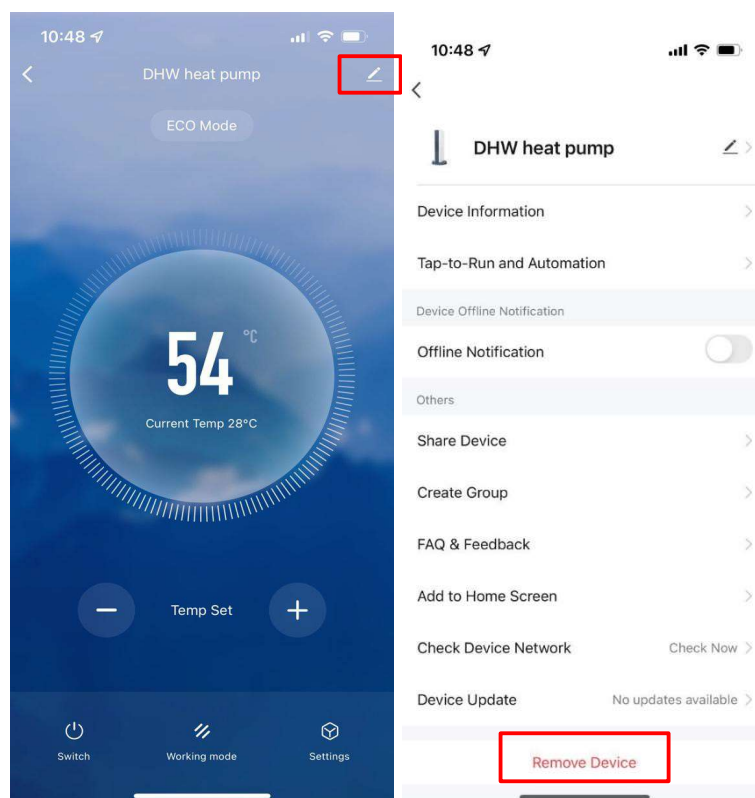

1. APP download


Go to APP store or Play store and search “Smart Life”, download and install the APP, then start it.



2. Register

If you are new user, you will need registering:

Register ---> Input your mobile phone number ---> Get verification code ---> Input the verification code ---> Set the password ---> Complete

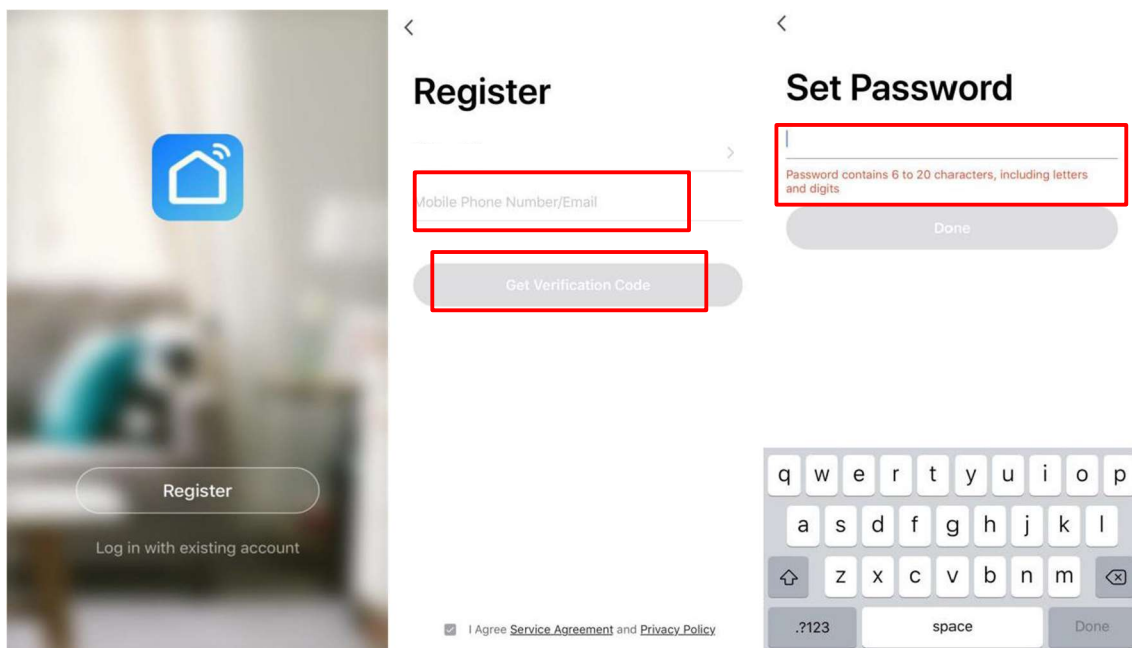

After registering, then create family:

Create family ---> Input family name ---> Input family location ---> add room ---> complete



Turn on your smart life

Create family

Log out

Cancel Add family **Comple...**

Family name Fill in name of family

Family location Set geographic location >

Smart devices in rooms:


Living Room	✓
Bedroom	✓
Second Bedroom	✓
Dining Room	✓
Kitchen	✓
Study Room	✓

[Add another room](#)

Afterwards, you can change the room settings at any time

3. Login

1) Login with existing account

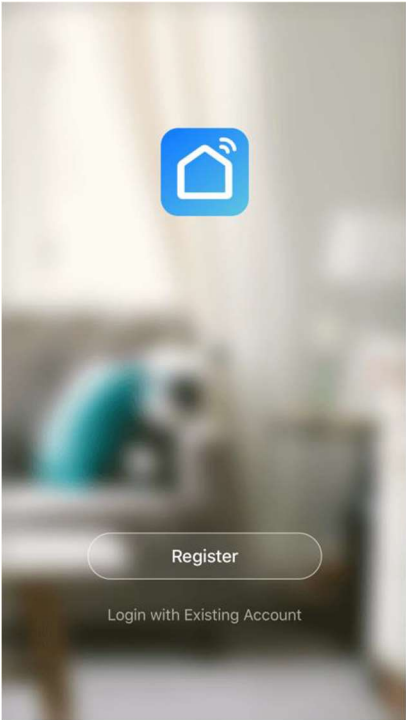

<

Log In

>

Mobile Phone Number/Email

Password

Log In


[Login with SMS Verification Code](#) [Forgot Password](#)

Social Login




☒ I Agree [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

2) If you have forgotten your password, you can select the verification code to log in. Select “Login with SMS Verification Code”, input the mobile phone number, and click “Get Verification Code”, then input the verification code you got by SMS.

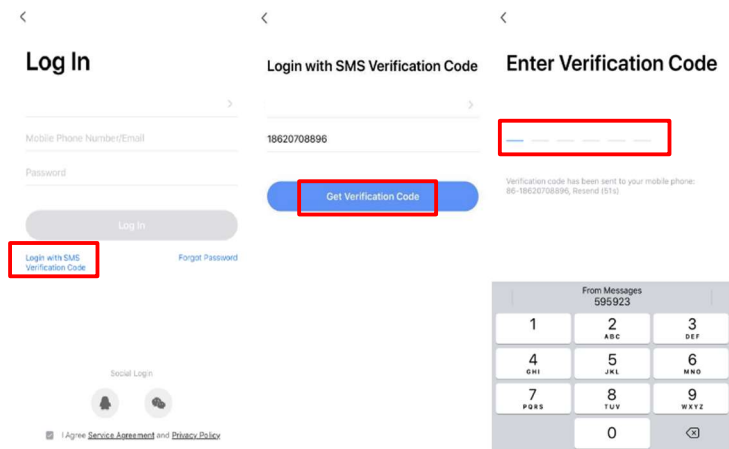

3) After creating a family or logging in, enter the Smart life app interface, can do family or room management as below pictures shown.

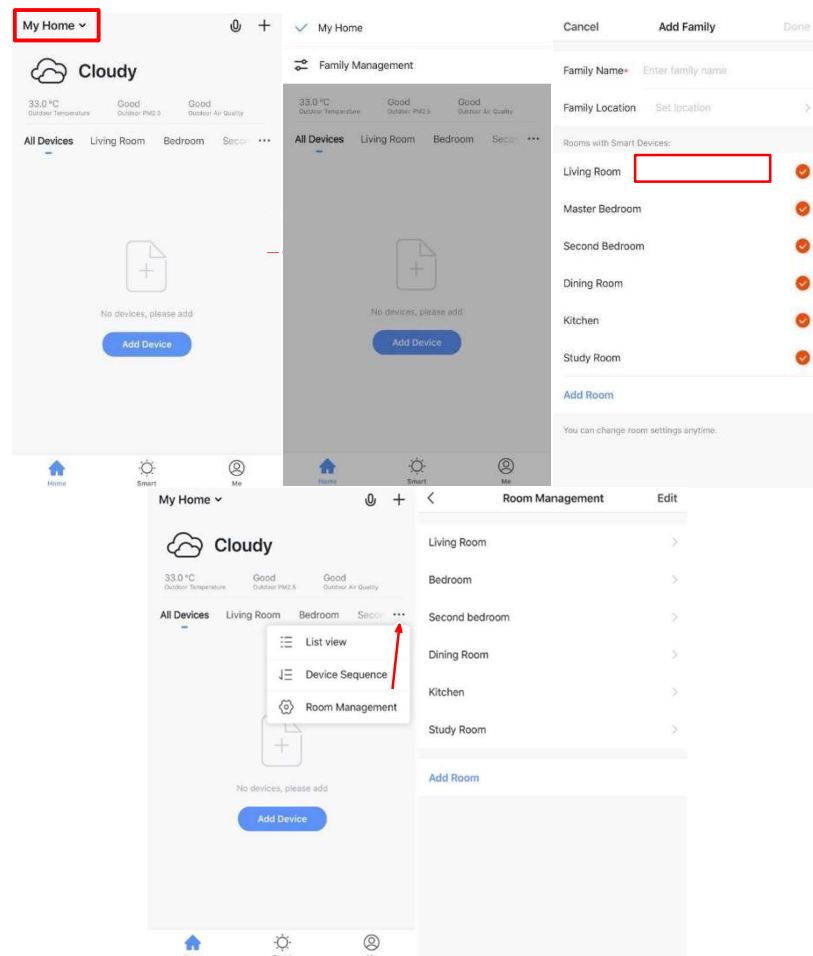

4. WIFI Module Configuration Step:

1) Method 1 (Intelligent network connection mode):

- Step 1:


Manually enter the intelligent network connection mode: press button “▲”+“” in the control panel 3 seconds, icon  will be in quick blinking, it enters intelligent distribution network mode.

If the WIFI module doesn't connect with the network, after 3 minutes, the icon “” will stop blinking and not be displayed, and the intelligent network connection mode will exit. To re-enter

the intelligent network connection mode, it need to press again the button “▲”+“”for 3 seconds;


- Step 2:

Make your phone connect to WIFI at good network connection status.



- Step 3:

Open the “Smart Life” APP, enter into the main interface, click the button “+” in the top right corner or click the button “Add Device”.The software then automatically searches for nearby devices.

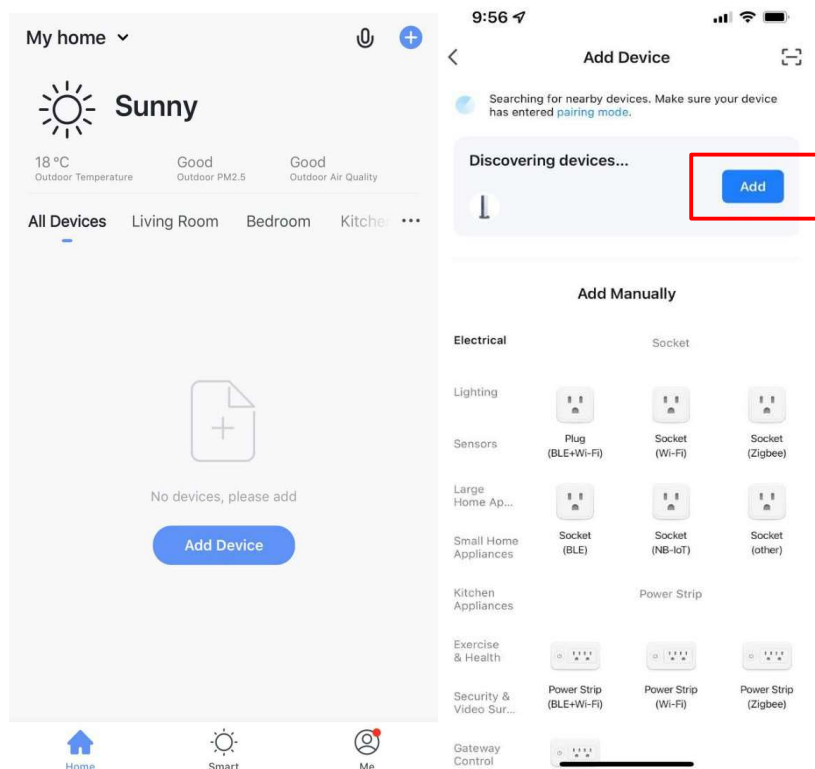


- Step 4:

After entering the “Add Device” interface, please confirm that the controller has selected the intelligent network connection mode and the icon “” is blinking quickly, then click “Confirm the indicator rapidly blink”;


Enter into the WIFI connection interface, input the password of WIFI connected in the phone. Click “OK”, then enter into the device connection status, and wait for the loading of 100%.

Note: When the remote WIFI module is connected to a WIFI, the “” icon flashes slowly;

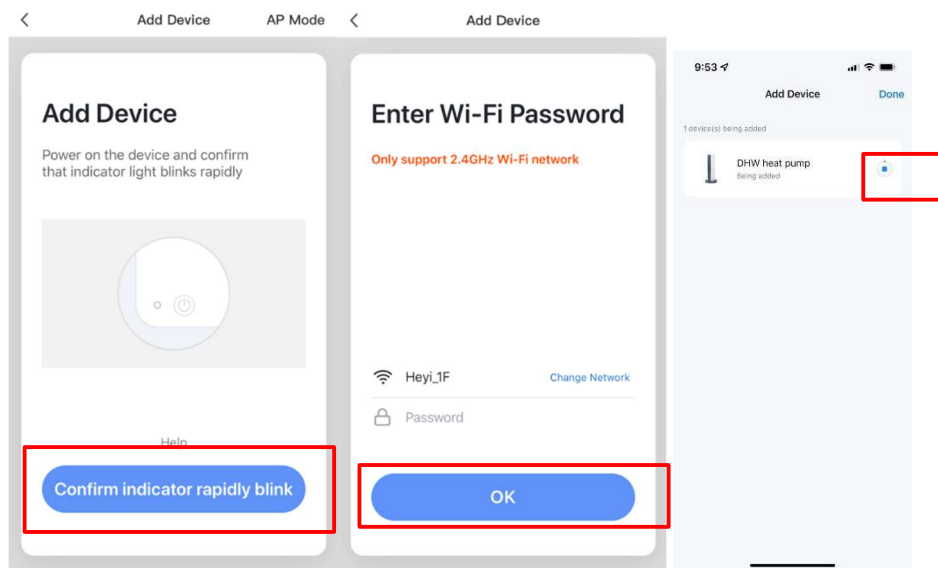

- Step 5:

After the App successfully connect to the device, as below shown “Device added successfully”, you can change the the device name and set the installing location. Then click “Done”, it will enter into the device operation interface.

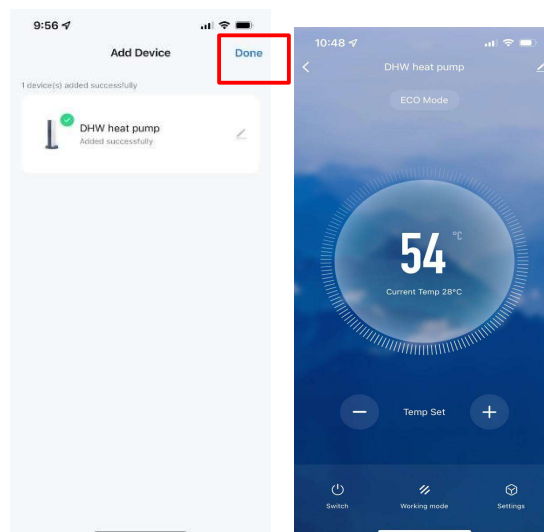

2) Method 2 (AP network connection mode):

- Step 1:


Press “▼”+“” button in the control panel 3 seconds, icon  will be in slow blinking, it enters AP network connection mode.

If the WIFI module doesn't connect with the network, after 3 minutes, the icon “” will stop blinking and not be displayed, and the AP network connection mode will exit.

To enter the AP network connection mode, it need to press again the button “▼”+ “” on the controller for 3 seconds.


- Step 2:

Make your phone connect to WIFI at good network connection status.

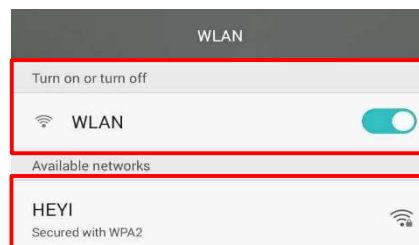


- Step 3:

Open the “Smart Life” APP, enter into the main interface, click the button “+” in the top right corner or click the button “Add Device”. The software then automatically searches for nearby devices.

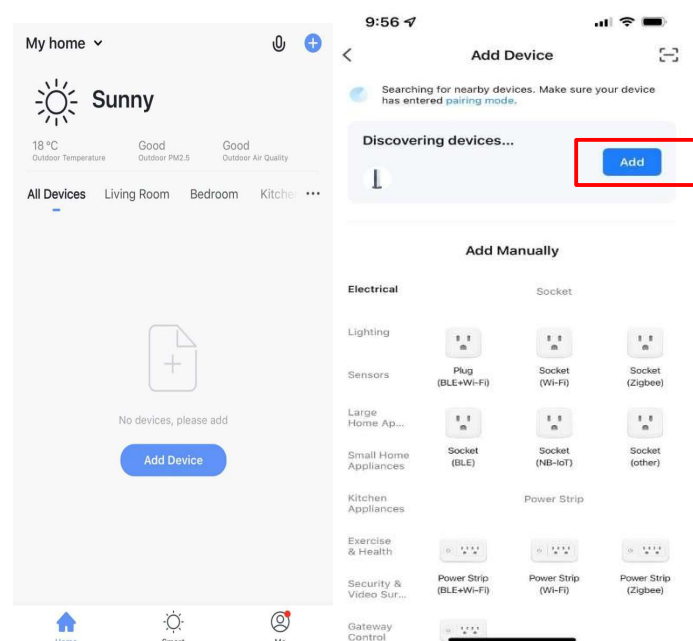


- Step 4:

Enter the interface of “Add device”, click “AP Mode” in the top right corner, it will enter interface of “Add Device” under AP mode. Confirm the controller to select the AP network connection mode (icon “” is in slow blinking), click “Confirm indicator slowly blink”. Then it will Pop up the WIFI connection interface, input the WIFI password which must be the same as the password of WIFI connected to the phone, click “confirm”, then it will pop up “connect your mobile phone to the device’s hot spot”, click “Go connect”. It will enter into the connection interface of phone WIFI, connect the “SmartLife-XXX”, as per picture shown: SmartLife-801A. After connected successfully, return “Smart Life” APP, the APP will enter into the device connection status automatically, it will complete until the loading up to 100%.

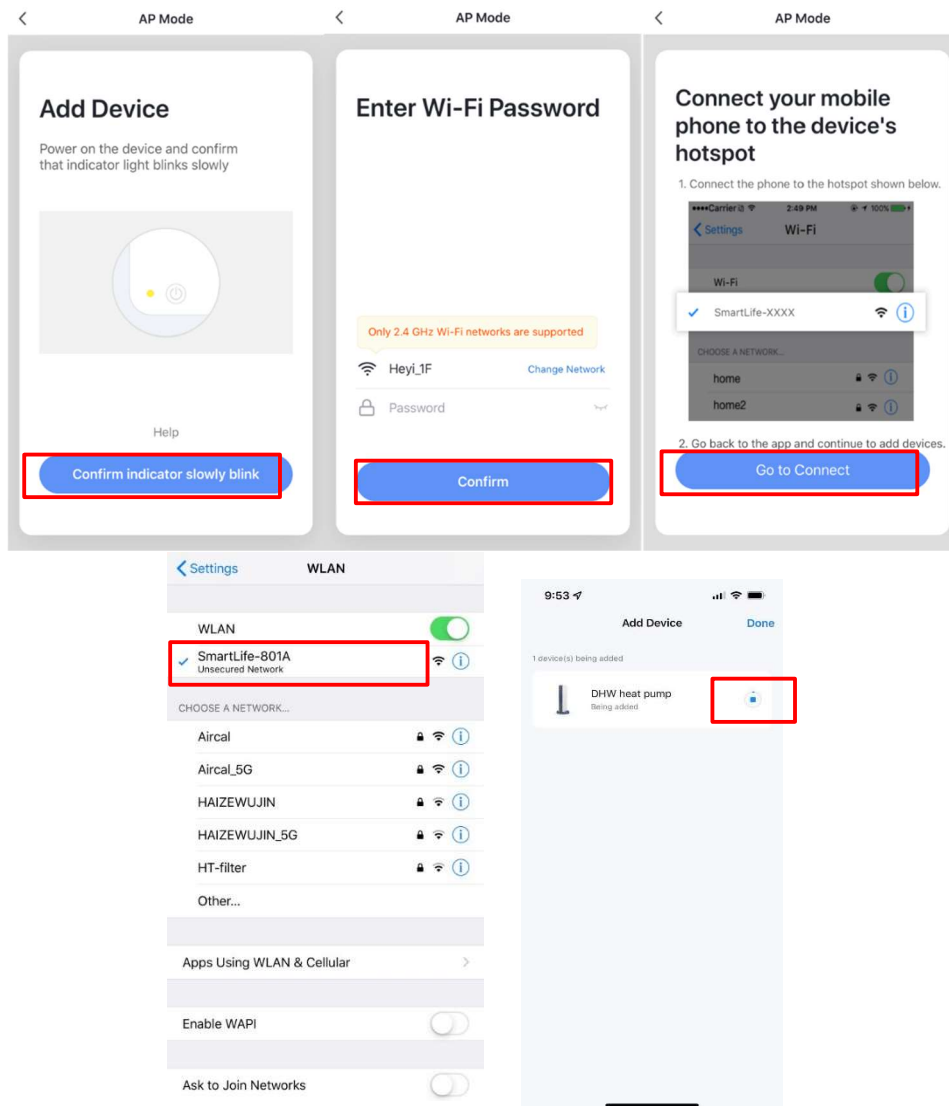

- Step 5:


After the App successfully connect to the device, as below shown “Device added successfully”, you can change the the device name and set the installing location. Then click “Done”, it will enter into the device operation interface.

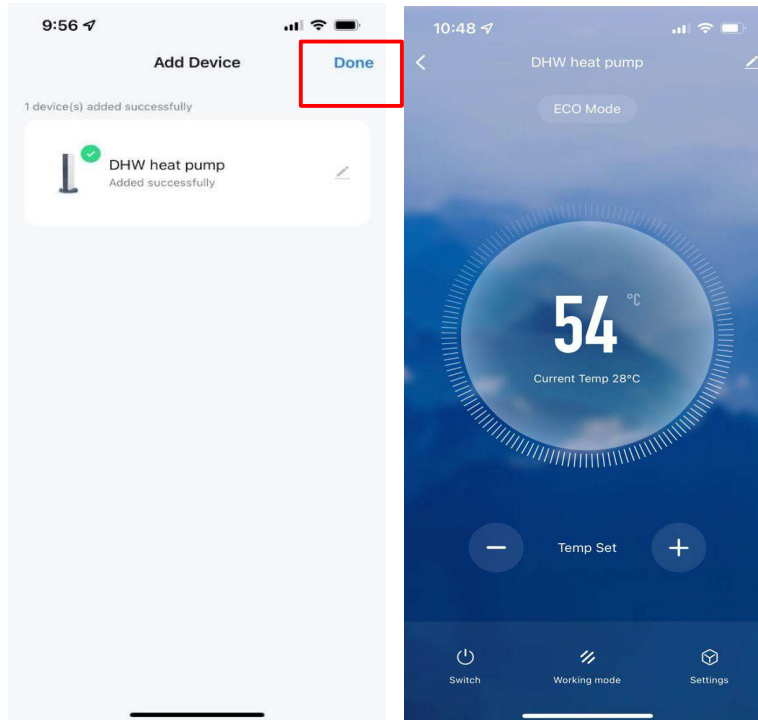

Note: If the connection fails, you can manually enter the AP network connection mode again, and reconnect according to the above steps.


5. APP Function Operation

After the device is successfully added, the user can enter into the device operation interface by going to the main interface and clicking the added device, then below functions can be operated.

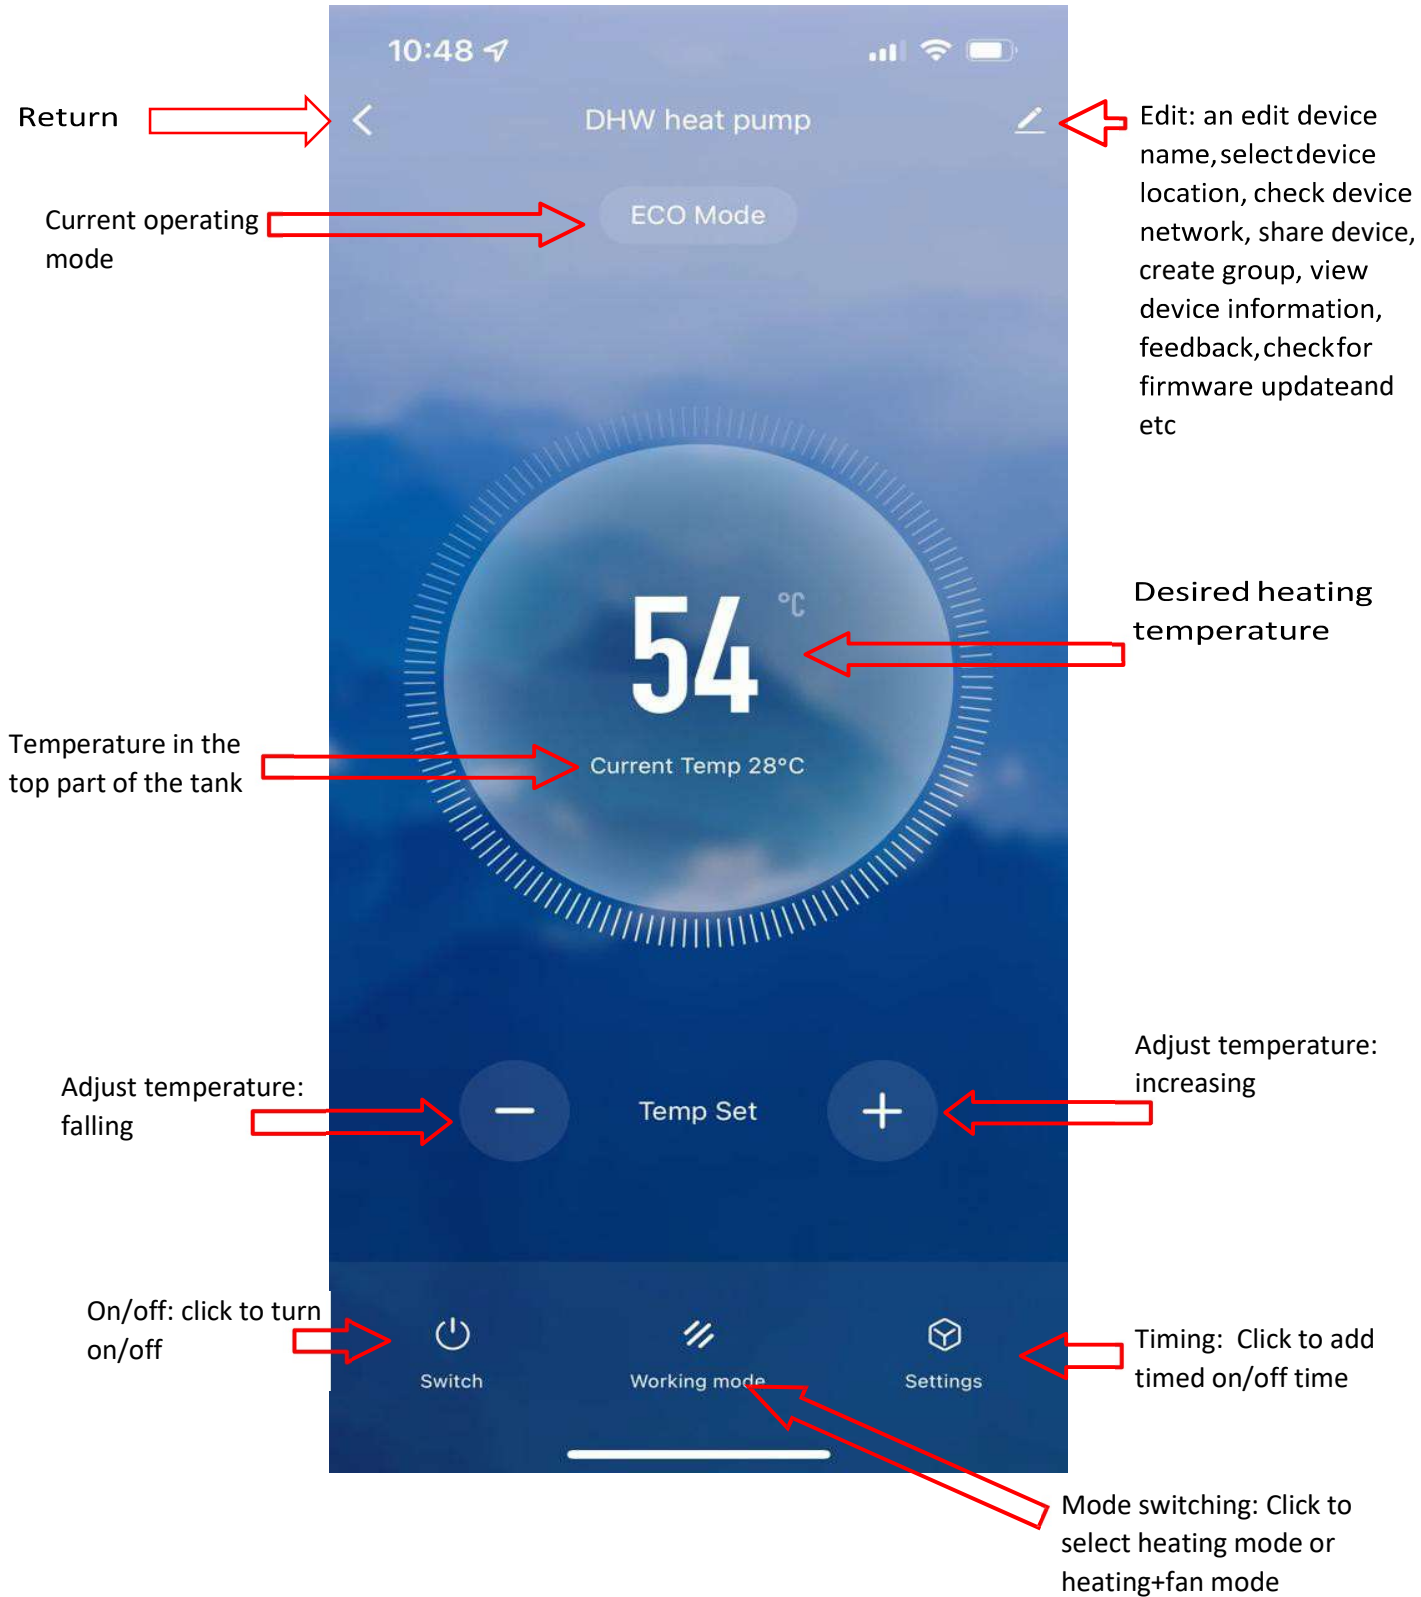


- Modify the device name

Click button  and click “Device Name”, can modify the device name.

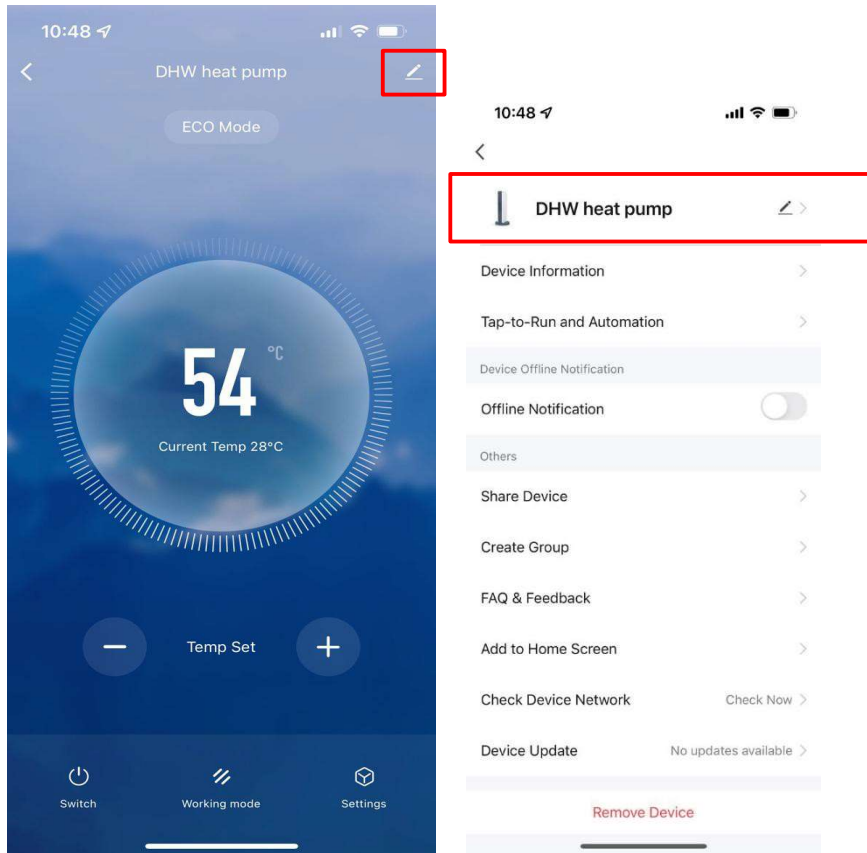


- Share device


1) Click button  and click “Share Device”, can share device to other users' account.

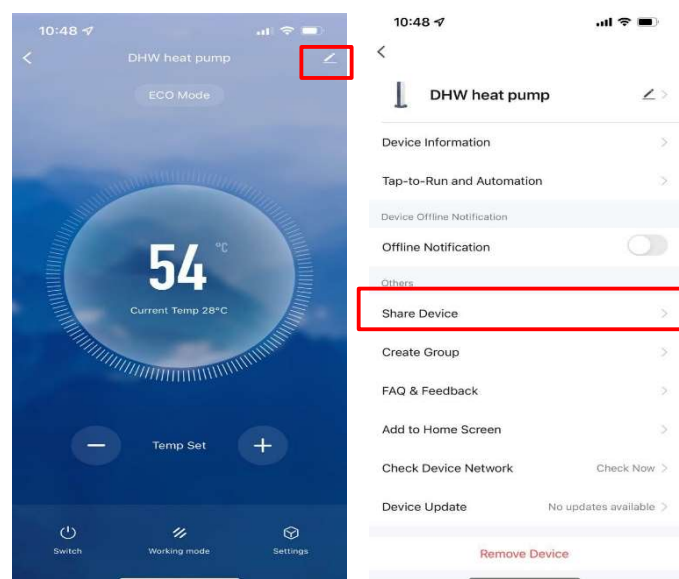


2) Click “Add Sharing” and input the shared account and click “Finish”. The sharing success list shows the newly added account.

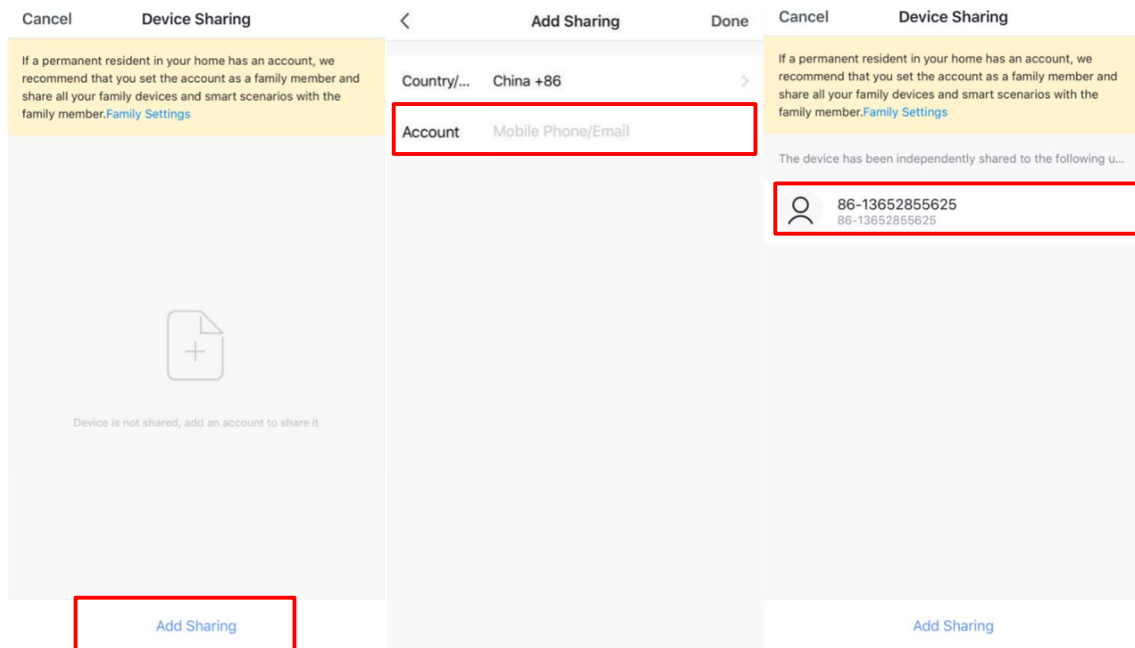


3) The shared account will receive the shared device shown as below, and he can operate the shared device.

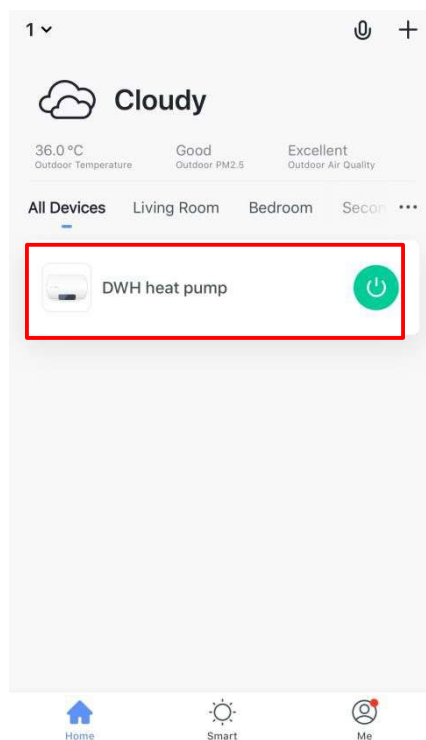

- Mode setting




Click **Working mode** in the main interface of the device operation, the mode selection interface will pop up as shown below, click the mode you want to select;

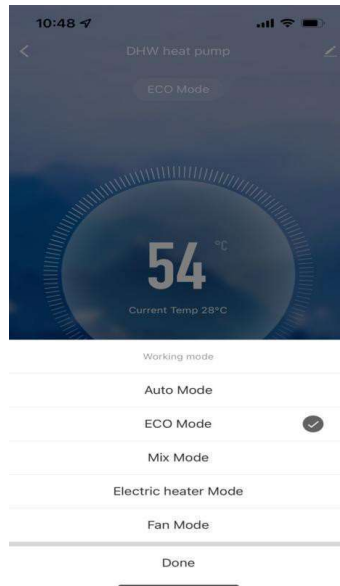


- Time settings




Click **Settings** in the main interface of the device operation to enter the timing setting interface, as shown below, click Add Timing; Enter the timing setting, slide the hour/ minute up and down to set the timing time, and set the repeating date and on/off, press the upper right corner to save, as shown in the below pictures;

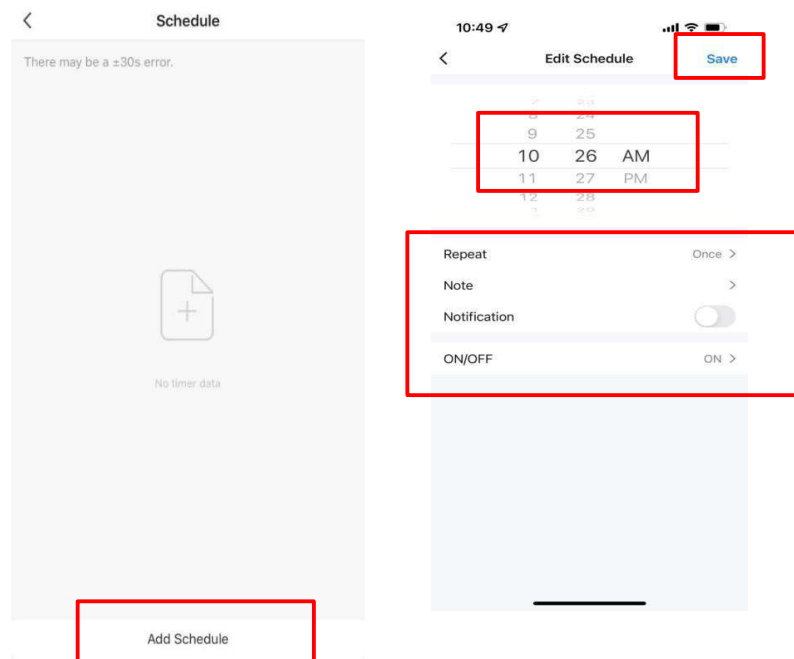

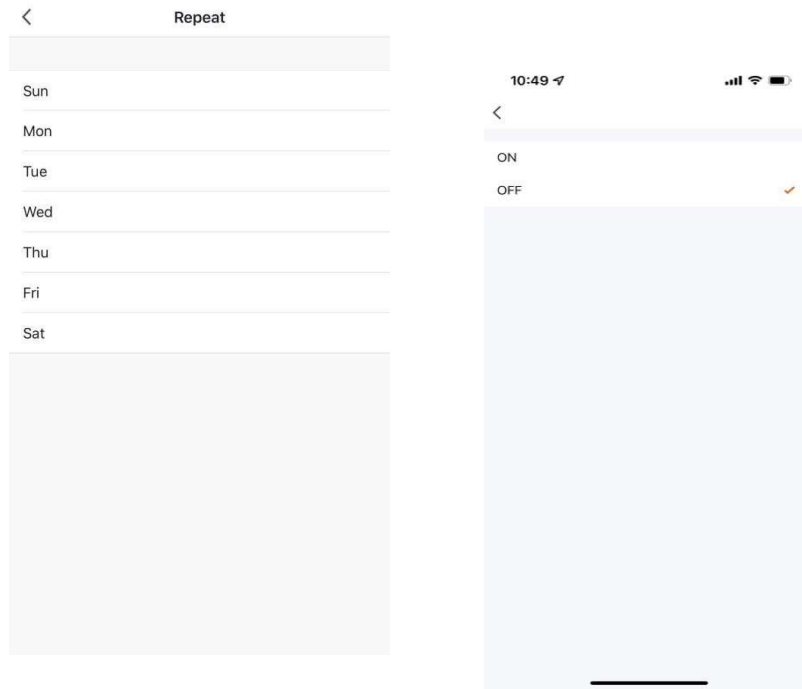

- Remove device
 - ✓ Remove device by APP

Click “EDIT” in the upper right corner of the device operation interface to enter the device details interface. Click “Remove device”, device will be removed and it enters into intelligent network connection mode. The “” icon will blink for 3 minutes, and the network can be reconfigured within 3 minutes. After 3 minutes, the intelligent network connection mode will exit.

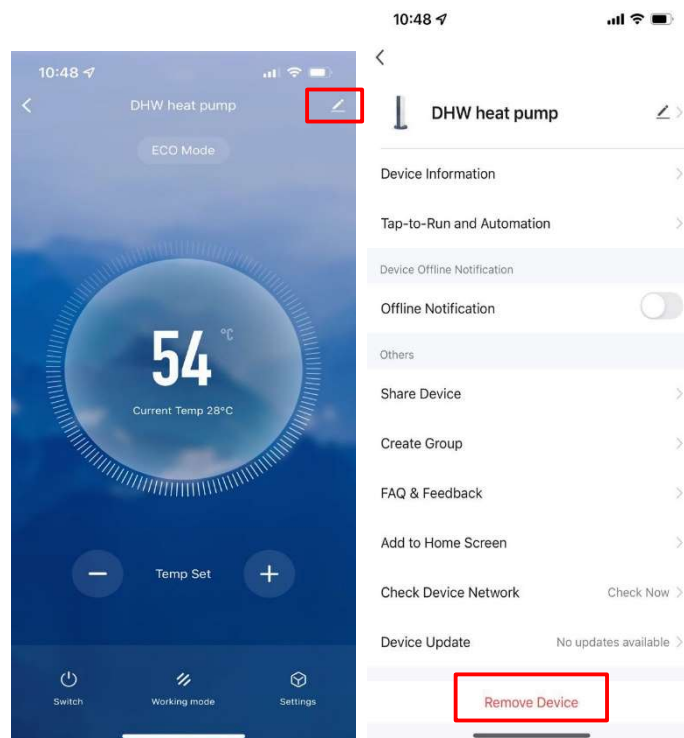



Ed.Capitólio | Av.França, 352, 4.6

4050-276 Porto

Portugal

t.: +351 223 263334

s.: www.thermosite.com



ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC

No final da sua vida útil, o producto não deve ser eliminado juntos dos residuos urbanos.

Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem podem ser reciclados, obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.